



昂达主板2023年1月技术通告

FILE No.

ONDA20230102

Pages

3

REVISION

1.00

SUBJECT

技术通告

ISSUE DATE

2023. 1. 1

Onda B550VH 核显显存容量设置

进入 BIOS/高级/AMD CBS



主界面



高级



芯片组

- > 可信计算
- > AMD fTPM设置
- > ACPI高级电源管理
- > Super IO配置
- > 硬件监控
- > RTC唤醒设置
- > 电源管理配置
- > 处理器配置
- > SATA配置
- > PCI子系统配置
- > USB配置
- > UEFI网络堆栈配置
- > 兼容性支持模块配置
- > NVMe配置
- > AMD PBS
- > AMD Overclocking
- > AMD CBS
- > Realtek PCIe GBE Family Controller (MAC:00:E0:4C:68:00:54)

选择 NBIO Common Options



主界面



高级

AMD CBS

- > CPU Common Options
- > DF Common Options
- > UMC Common Options
- > **NBIO Common Options**
- > FCH Common Options
- > Chipset Common Options
- > Soc Miscellaneous Control

选择 GFX Configuration (如果CPU 不带核显, 此处不会有GFX Configuration 选项)



主界面



高级



芯片组




安全

NBIO Common Options

- IOMMU Auto
- PCIe ARI Support Auto
- PCIe ARI Enumeration Auto
- PSPP Policy Auto
- > **GFX Configuration**
- > Audio Configuration
- > XFR Enhancement
- > SMU Common Options

iGPU Configuration 默认值为 Auto, 修改为 UMA_SPECIFIED 后, 会出现新的选择:
UMA Frame buffer Size, 默认值为 Auto, 可以根据需要, 设置显存大小, 如图:

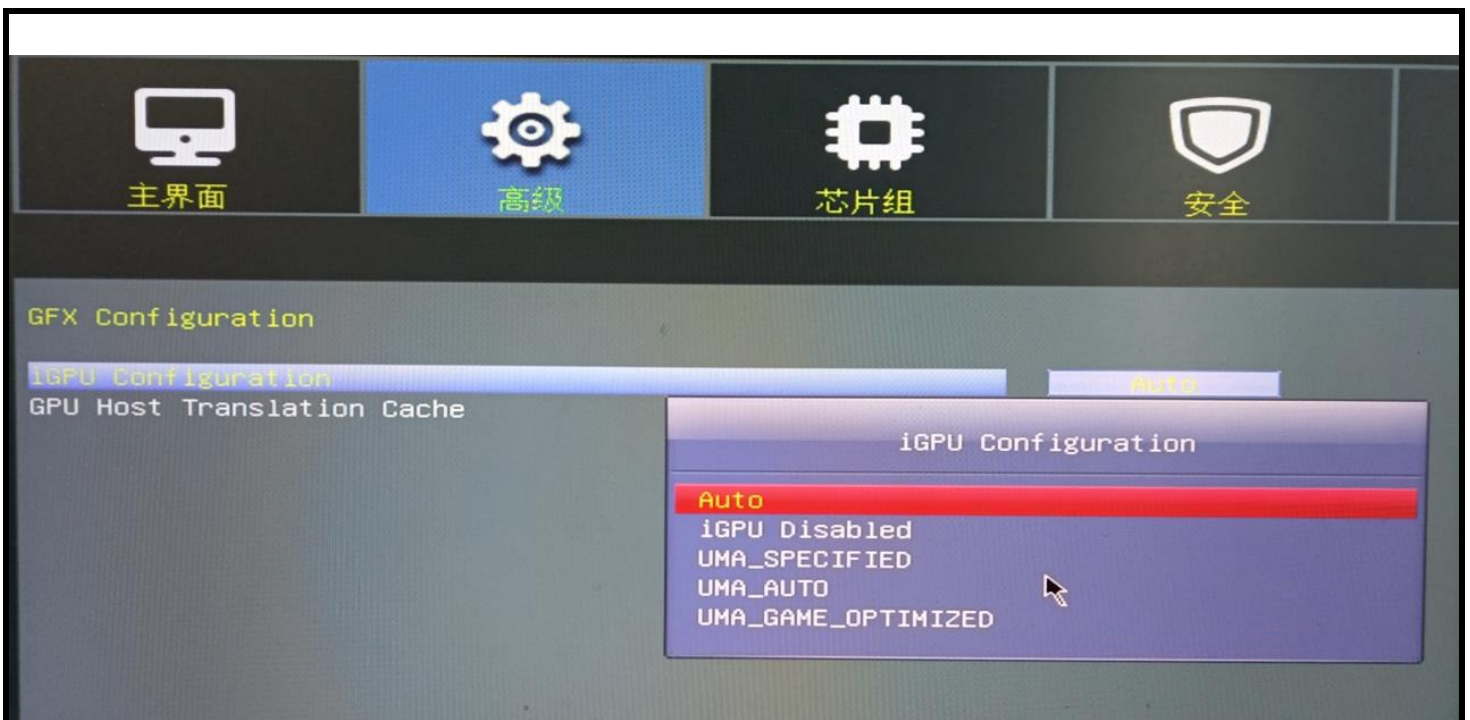

设置完成后，按F10 保存并退出BIOS设置， 重启电脑就完成了。

PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY
Deng 2023-1-1	Mike 2023-1-1	